


FICHA TÉCNICA GENERAL

PARAMETRIC

**DOCAMPO
LOPEZ S.A.**



NORTH
ARQUIT




El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamente resistente, ligero y personalizable.

Está fabricado con fibras PET, hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico, lo que lo hace 100% reciclable con propiedades ignífugas. Aplicable en paredes, techos, tabiques o a medida en instalaciones acústicas únicas.

El panel es altamente duradero, fácil de limpiar y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

No contiene material orgánico, por lo que no se degrada con el tiempo.




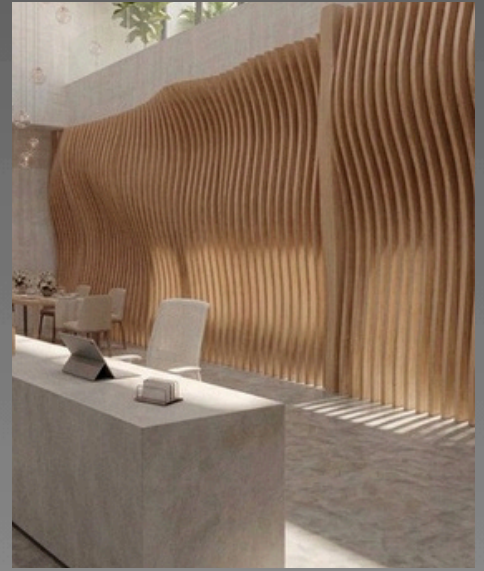


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COEFICIENTES DE ABSORCIÓN

Modelo	Espesor	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
PET	9 mm	0,00	0,05	0,22	0,49	0,71	0,94



CURVAS DE ABSORCIÓN

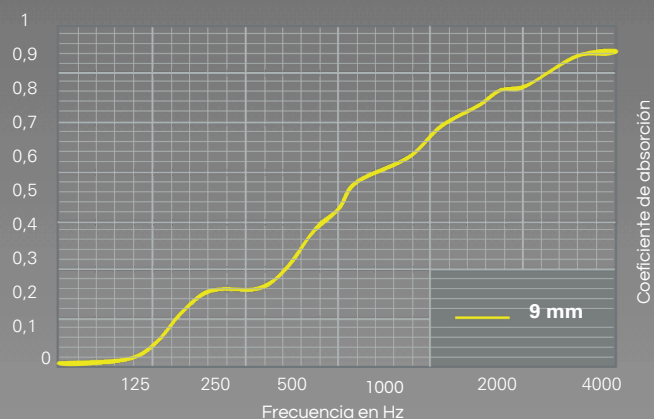

15 COLORES DISPONIBLES



HIDROFÓBICO



RESISTENCIA TIPO B1




IMPERMEABILIZANTE



PET CEILING ROLL

ESTANDAR

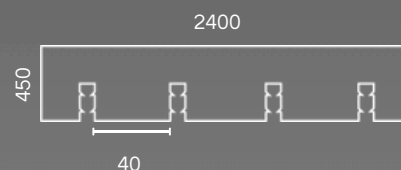


PARAMETRIC COLLECTION

SAVIA

ANCLAJE

ROLL Estandar

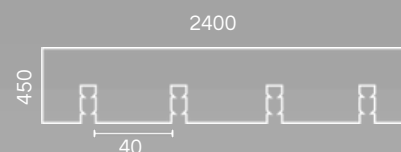


PARAMETRIC COLLECTION

ÁMBAR

ANCLAJE

ROLL Estandar

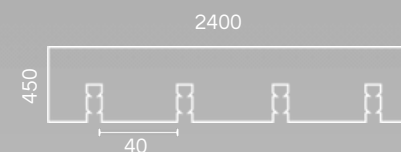

PARAMETRIC COLLECTION

BRUMA

ANCLAJE

ROLL Estandar

